

**iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie,
177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier,
softclose
KI86SSDE0**



Toebehoren

- 3 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje

Inbouwkoel-vriescombinatie met lowFrost-technologie en hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt.

- ✓ In de hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling blijven groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ lowFrost: minder ijsvorming en makkelijker ontdooien, wat resulteert in een lager energieverbruik.
- ✓ Moeiteloos grote diepvriesproducten opbergen dankzij de bigBox lade.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ bottleRack: bewaar flessen veilig en binnen handbereik.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 219 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 74 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 192 l
 Akoestische geluidsemissies: 36 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: C
 Uitvoering: Inbouw
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk
 Breedte apparaat: 558 mm
 Diepte apparaat: 545 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 63,586 kg
 Aansluitwaarde: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Keurmerken: CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 9 h
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
 Flessenrooster: Ja
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Soort scharnier: Vlakscharnier



**iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie,
177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier,
softclose
KI86SSDE0**

Uitrusting

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E
- Energie: 219 kWh p/j
- Totale inhoud: 266 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
-

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante laden
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 7 kg
- Bewaartijd bij storing: 9 h

Technische specificaties:




- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm, A**0024
- superKoelen
- Klimaatklasse: SN-ST

**iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie,
177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier,
softclose
KI86SSDE0**

Maatschetsen

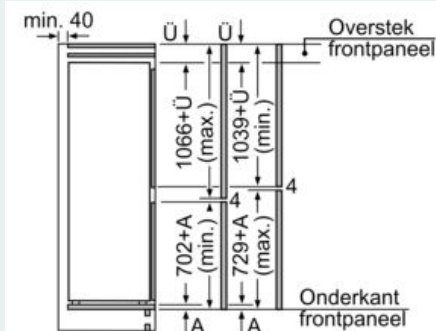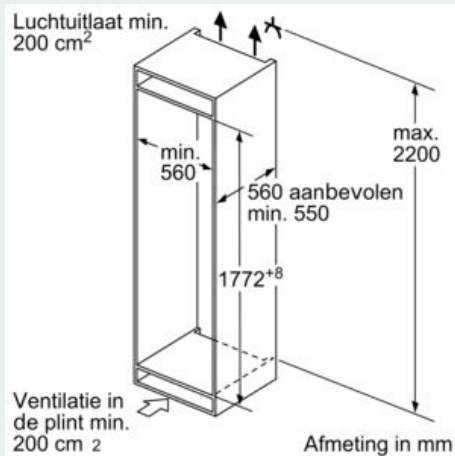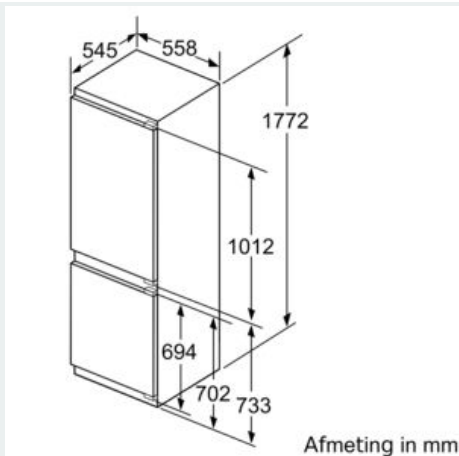


De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurmaad van 4 mm.

Afmeting in mm



Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

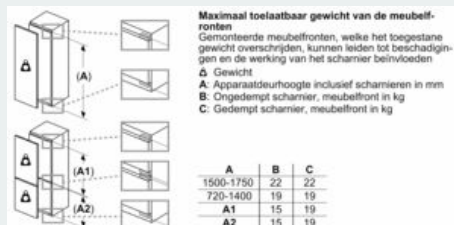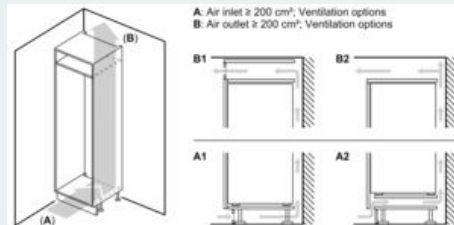

Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigen en de werking van het scharnier beïnvloeden.

Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	22
720-1400	19	19	19
A1	15	19	19
A2	15	19	19