


## Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064W55

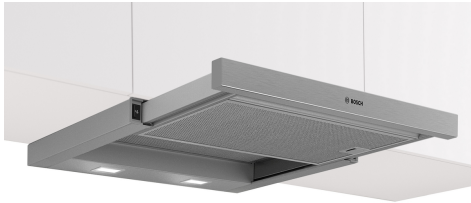

### Optionele accessoires

DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ11T1B4	CleanAir standaard koolfilter (vervangin
DWZ11T1I4	CleanAir standaard recirc.set
HEZG9AS00S	Adapter

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.
- **3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten**

### Technische Data

Uitvoering:	.....Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer:	.....175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	.....162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	.....203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	.....430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	.....650 mm
Nettogewicht:	.....8.8 kg
Soort besturing:	.....Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	.....3 standen
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	.....394 m <sup>3</sup> /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	.....238 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtstroom:	.....394 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen:	.....2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	.....68 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	.....150 mm
Materiaal vetfilter:	.....Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	.....4242005538096
Aansluitvermogen:	.....108 W
Minimale smeltveiligheid:	.....10 A
Spanning:	.....220-240 V
Frequentie:	.....50 Hz
Type stekker:	.....Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	.....Inbouw



## Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064W55

- Diameter buis Ø 150 mm
- greeplijst rvs met logo

### Design:

- Telescopic Hood Zilver-metallic
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

### Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatiemotor
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

### Comfort Features:

- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen

### Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

### Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 276 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 336 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 65 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 394 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 57.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

### Prestaties bij recirculatie:

- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan uw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met standaard recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Stand 1: afzuigcapaciteit 190 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 220 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 238 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW


### Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 108 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie



### Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m


**Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic**  
**DFM064W55**

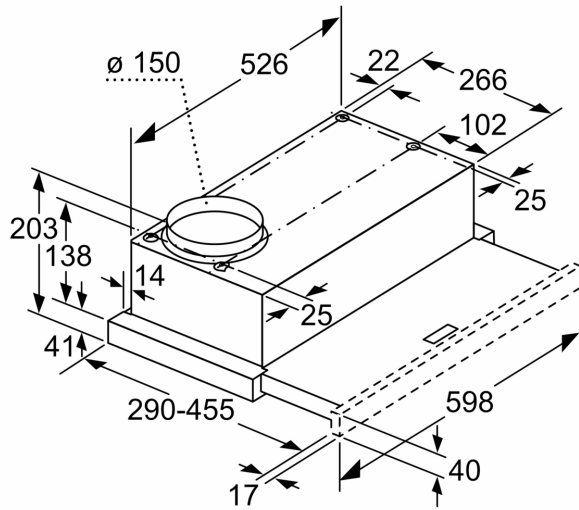




Diepte-aanpassing van het uitschuifbare gedeelte niet mogelijk  
 Afmeting in mm

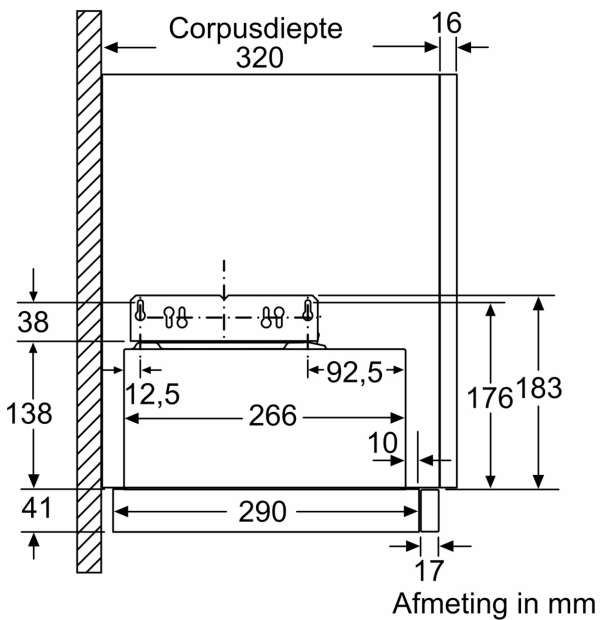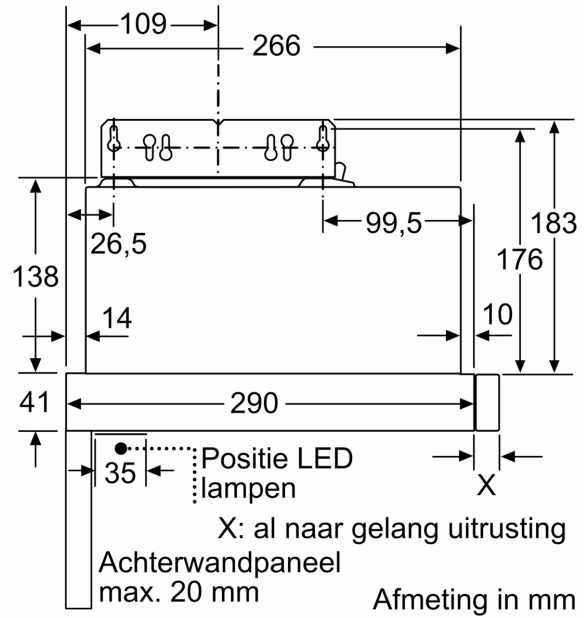

Afmeting in mm

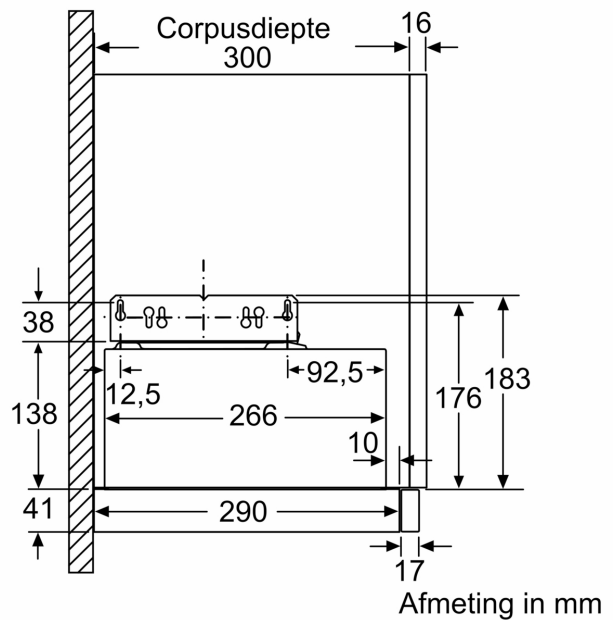

Afmeting in mm

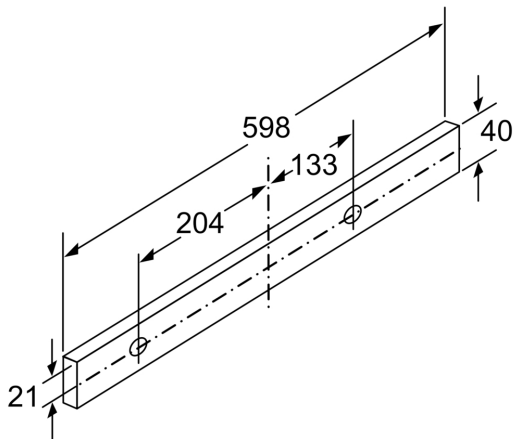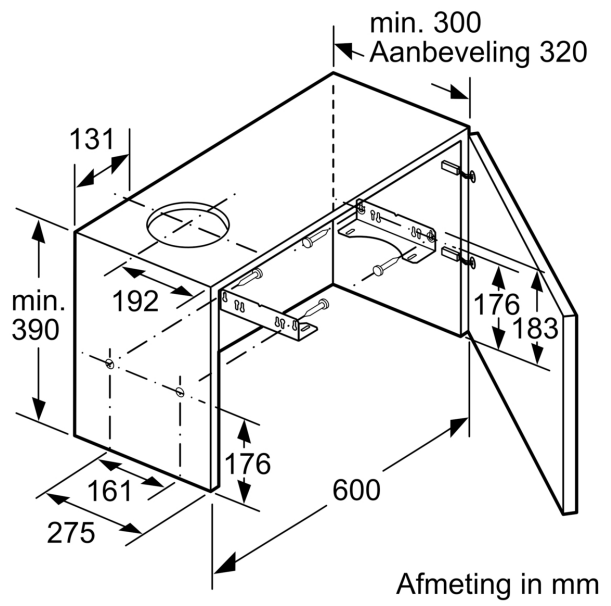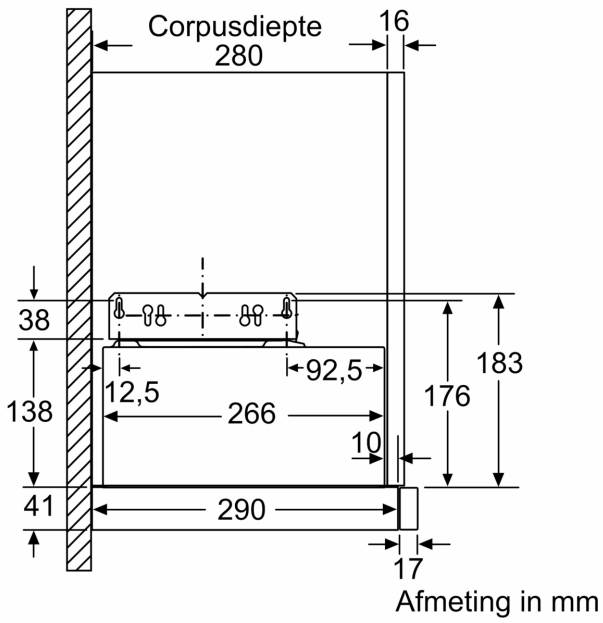

Afmeting in mm