
PFD 101 i
Ingebouwde bedrijfsafwasautomaat
voor grote hoeveelheden serviesgoed in bedrijfs-, afwas- en/of spoelkeuken.



- Afwascapaciteit: 13 standaardcouverts in slechts 17 min*
- 13% lager energieverbruik**
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Intuïtieve bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.


** Met betrekking tot het ECO-programma, vergeleken met het vorige model.

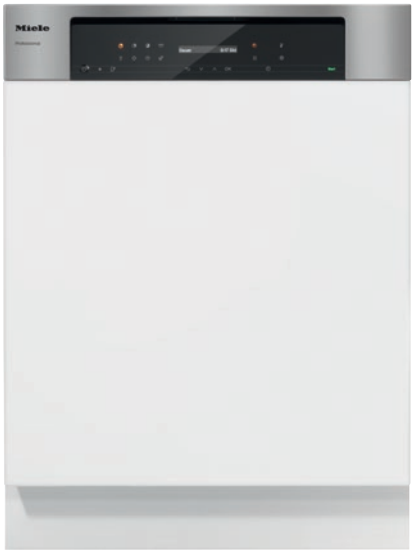

EAN: 4002516366201 / Materiaalnummer: 11605020 /
Oud Materiaalnummer: 61010101EP1

Model en uitvoering	
Model	Semi-geïntegreerde vaatwasser
Serie	ProfiLine
Reinigingssysteem	Voorlader verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Zonder front
Zijwanden	Verzinkt
Kleur bedieningspaneel	CleanSteel
Minimaal gewicht frontpaneel in kg	4,0
Maximaal gewicht frontpaneel in kg	11,0
Toepassing	
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	75
Kortste programmaduur in min.	17
Maximale naspoeltemperatuur in °C	75
Reinigingscapaciteit standaardcouverts per charge	13
Levensduur in reinigingscycli	12500
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Programmaknoppen
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	8
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Controlelampje zeef	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	7,10
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	1,90


PFD 101 i
Ingebouwde bedrijfsafwasautomaat
voor grote hoeveelheden serviesgoed in bedrijfs-, afwas- en/of spoelkeuken.

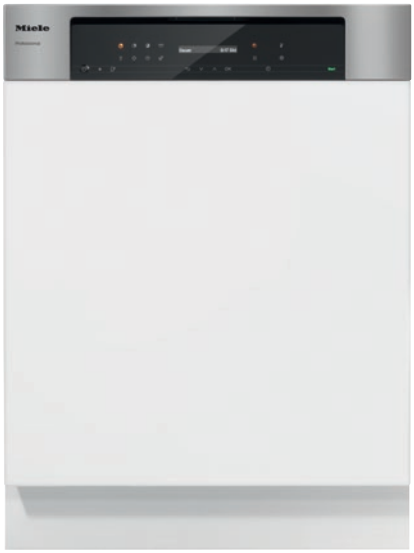

EAN: 4002516366201 / Materiaalnummer: 11605020 /
Oud Materiaalnummer: 61010101EP1

Totale aansluitwaarde in kW	2,10
Zekering in A	10-16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	6,50
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	805
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	970
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuifhoogte boven vloer in mm	210
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	46
Brutogewicht in kg	55
Maximale vloerbelasting in N/m²	1000
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	0,0
Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Rekuitvoering	
Rekuitvoering ExtraComfort P	•
Flexibele FlexLine-rekuitvoering	•
FlexCare-glazenhouder [aantal]	2
FlexCare-kopjesrek [aantal]	1
Bestekkorf	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•

PFD 101 i
Ingebouwde bedrijfsafwasautomaat
voor grote hoeveelheden serviesgoed in bedrijfs-, afwas- en/of spoelkeuken.

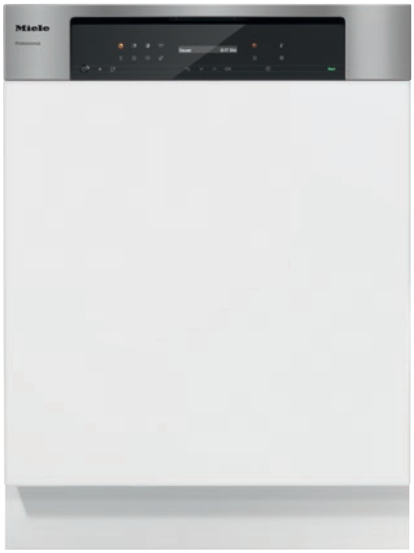

EAN: 4002516366201 / Materiaalnummer: 11605020 /
Oud Materiaalnummer: 61010101EP1

Uitvoering	
Prof. elektrische aansluiting	•
Drogen	Extra droging, Actieve condensatiedroging, AutoOpen-droogondersteuning
AutoClose	•
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
EcoFeedback	•
Kinderbeveiliging	•
Brilliant GlassCare	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Optische interface	•
SmartStart	•
FlexiTimer met EcoStart	•
Efficiëntie	
Belading van het ECO-programma in standaardcouverts	13
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelcycli in kWh	93
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelcyclus in l	12,0
Geluidsemissieklasse (A–D)	C
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	46
Programmaduur van het ECO-programma in minuten	250
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Wifi	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
EMC-ontstoord	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•