


LED Eco-Pad F

Flache LED-Unterbauleuchte aus Metall

Neu

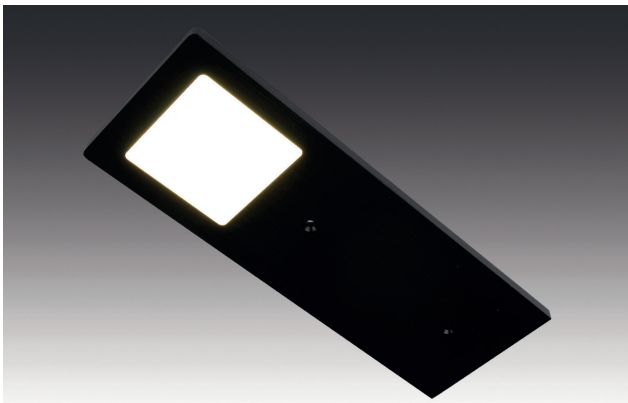


LED Eco-Pad F

Flache LED-Unterbauleuchte aus Metall



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 130 lm/W; Leuchte: 201 lm (67 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

LED Eco-Pad F		ww	nw
0,5m	110° Ø 620	312 lx	348 lx
1,0m	Ø 1240	78 lx	87 lx
1,5m	Ø 1860	35 lx	39 lx
2,0m	Ø 2480	20 lx	22 lx
2,5m	Ø 3100	12 lx	14 lx

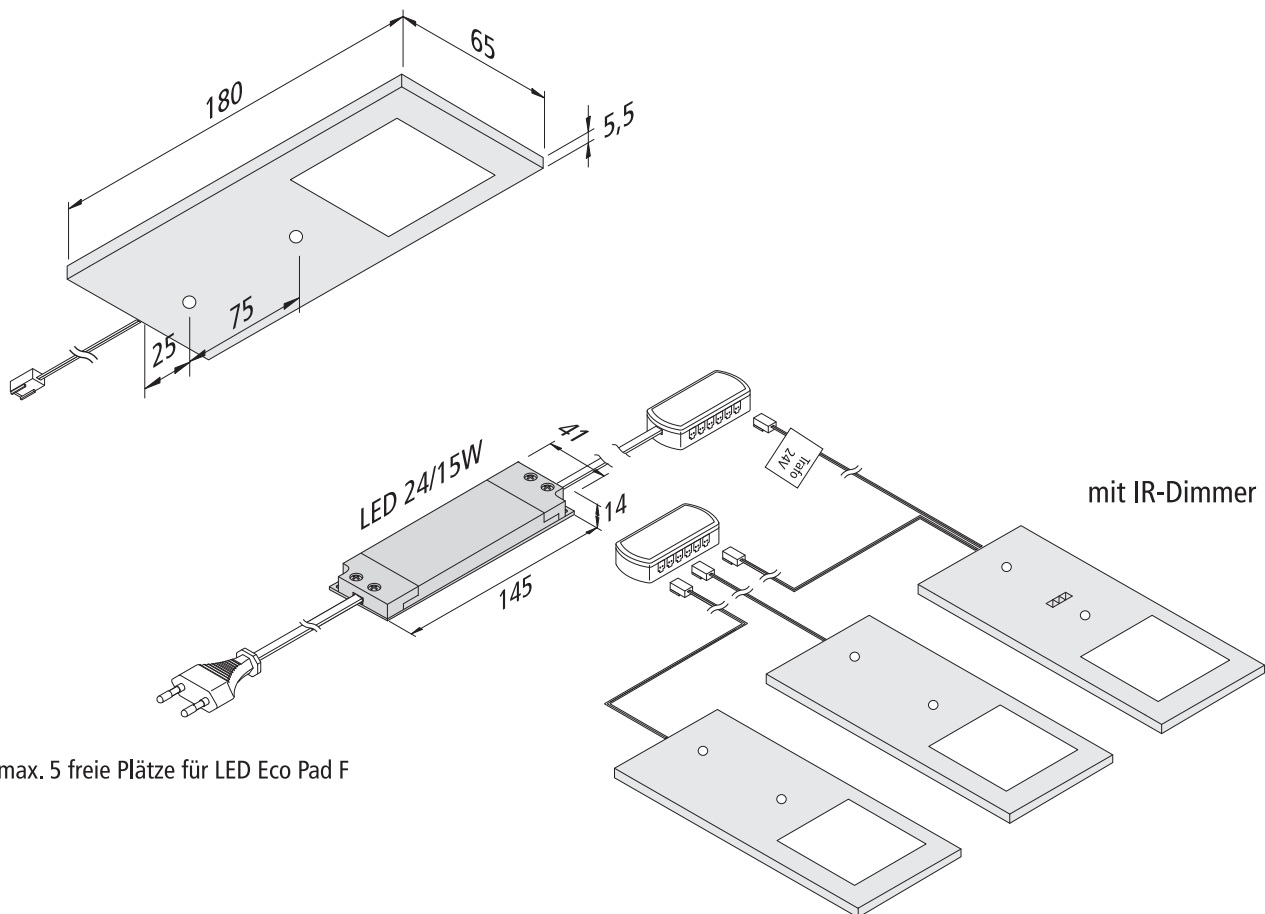

max. 5 freie Plätze für LED Eco Pad F

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca
202 031 123 02	2er Set LED Eco Pad F 3W ww schwarz		- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K - Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker - inkl. Trafo 6W - inkl. berührungslosem IR-Dimmer	510 g
202 031 120 02	2er Set LED Eco Pad F 3W ww alu			510 g
202 031 123 03	2er Set LED Eco Pad F 3W nw schwarz			510 g
202 031 120 03	2er Set LED Eco Pad F 3W nw alu			510 g
202 031 133 02	3er Set LED Eco Pad F 3W ww schwarz		- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K - Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker - inkl. Trafo 12W - inkl. berührungslosem IR-Dimmer	680 g
202 031 130 02	3er Set LED Eco Pad F 3W ww alu			680 g
202 031 133 03	3er Set LED Eco Pad F 3W nw schwarz			680 g
202 031 130 03	3er Set LED Eco Pad F 3W nw alu			680 g
202 031 153 02	5er Set LED Eco Pad F 3W ww schwarz		- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K - Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker - inkl. Trafo 15W - inkl. berührungslosem IR-Dimmer	1020 g
202 031 150 02	5er Set LED Eco Pad F 3W ww alu			1020 g
202 031 153 03	5er Set LED Eco Pad F 3W nw schwarz			1020 g
202 031 150 03	5er Set LED Eco Pad F 3W nw alu			1020 g