

Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Metaal-look DWB95CC30



Optionele accessoires

DWZ1FB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1FB3I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1FB3K2	Schachtverlenging 1000 mm

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.
- **3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten**

Technische Data

Kleur schoorsteen:	Metaal-look
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	10.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	594 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	569 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	594 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005530458
Aansluitvermogen:	200 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardingsstekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 530458

Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Metaal-look DWB95CC30

Belangrijkste eigenschappen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 265 lux
- 2 metalen vetfilter(s).

Design:

- Box design
- Wandmontage

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 469 m3/h; geluidsniveau 63 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 594 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig.
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 360 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 477 m3/h; geluidsniveau 67 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 569 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 72 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie


- Milieuvriendelijke verpakking

Planning en installatie Informatie:

- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-94.3 cm x 89.8 cm x 50.0 cm

Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Metaal-look DWB95CC30

Afmeting in mm

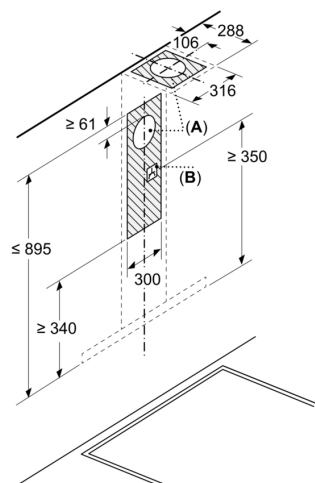


A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm

Wandinstallatie met luchtkanaal

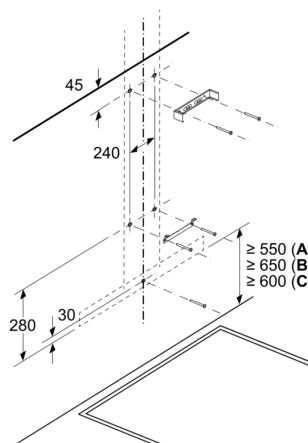


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

Apparaat in luchtafvoermodus

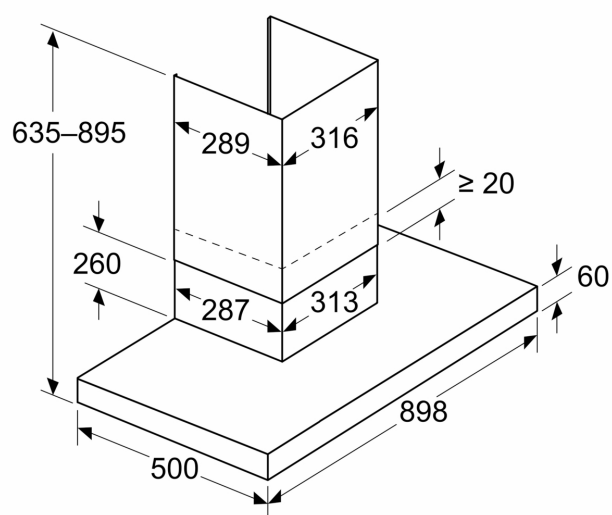

Afmeting in mm

Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

