

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm,
Metaal-look
LC93BBC30



Optionele accessoires

- LZ11FBB16 Long-Life cleanAir filter (vervanging)
- LZ11FBI13 Long-Life cleanAir recirculatiekits
- LZ11FBK32 Schachtverlenging 1000 mm

Uitrusting

Technische Data

- Kleur schoorsteen: Metaal-look
- Uitvoering: Wandmodel
- Lengte elektriciteitsnoer: 130 cm
- Hoogte: 60 mm
- Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
- Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
- Nettogewicht: 13.1 kg
- Soort besturing: Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen: 3 standen
- Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 400 m³/h
- Max. recirculatie: 361 m³/h
- Maximale luchtstroom: 400 m³/h
- Aantal lampen: 2
- Geluidsniveau: 67 dB(A) re 1 pW
- Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
- Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal, uitwasbaar
- EAN-code: 4242003974926
- Aansluitvermogen: 100 W
- Spanning: 220-240 V
- Frequentie: 50 Hz
- Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
- Type installatie: Wandmodel



iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Metaal-look LC93BBC30

Uitrusting

Belangrijkste eigenschappen:

- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- schaduwpoolmotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 265 lux
- 3 metalen vetfilter(s)

Design:

- Box design

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 183 m3/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 260 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 167 m3/h; geluidsniveau 51 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 248 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 52.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Aansluitwaarde: 100 W





- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking

Planning en installatie Informatie:

- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-94.3 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm,
Metaal-look
LC93BBC30

Maatschetsen

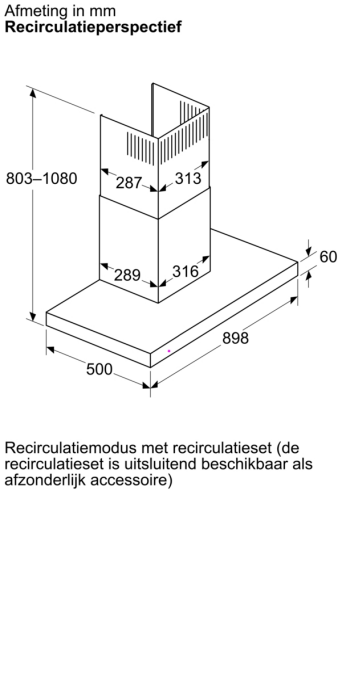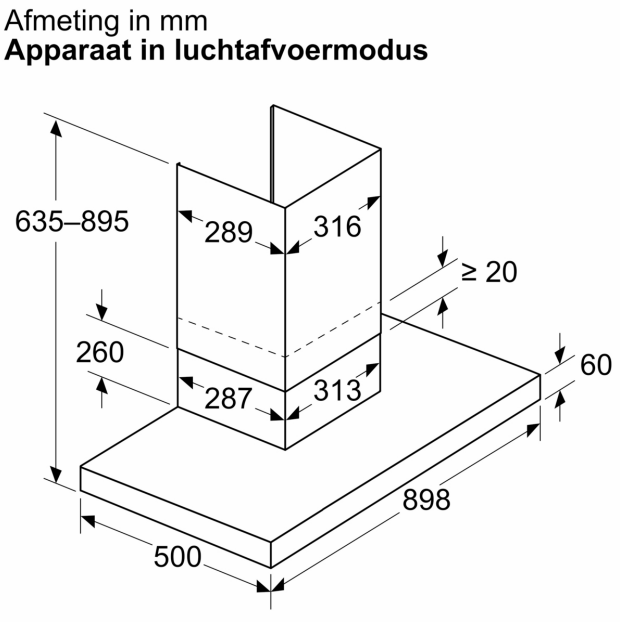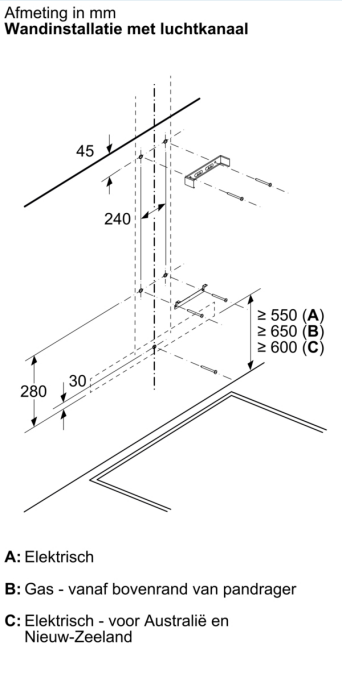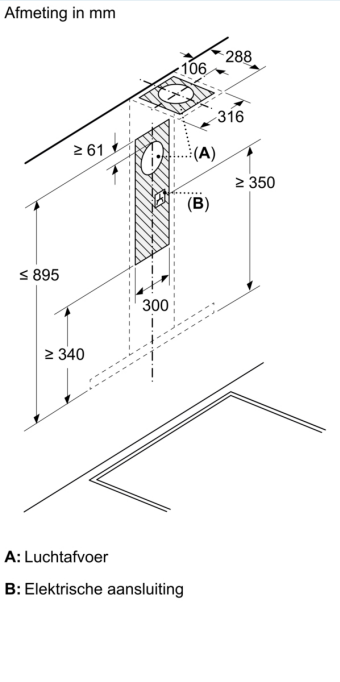

Maatschetsen

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

