


**iQ500, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose
KU22LADD0**



Toebehoren

- 1 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

- KF10ZAX0 Decor lijst

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- ✓ superKoelen: verlaag tijdelijk de temperatuur om verse etenswaren snel te koelen.
- ✓ Home Connect: bestuur je slimme koelkast of vriezer met één druk op de knop.
- ✓ Ledverlichting: Gelijmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 119 kWh/a
 Totale volume van de vriescompartimenten: 17 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 93 l
 Akoestische geluidsemissies: 35 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: B
 Uitvoering: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 820 mm
 Breedte: 598 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 36,9 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Links verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242003933701
 Merk: Siemens
 Productnaam: KU22LADD0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Onderbouw
 Meegeleverde toebehoren: 1 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



4 242003 933701

**iQ500, Onderbouw koelkast met
vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier
met softClose
KU22LADD0**

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 119 kWh p/j
- Totale inhoud: 110 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- iService Remote
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
-
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 93 liter
- superKoelen
- 1 veiligheidsglas plateaus
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder (2 flessen)
- Flessenhouder in extra diep deurvak

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees
-

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- superVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 1 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje

iQ500, Onderbouw koelkast met
vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier
met softClose
KU22LADD0

Maatschetsen


Maximaal toegestaan gewicht van de
fronten van de eenheden

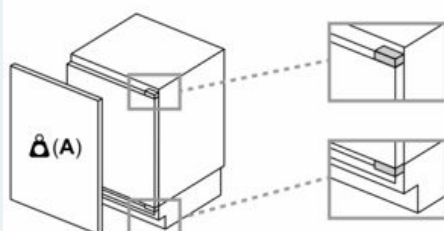


Gemonteerde fronten van eenheden die het
toegestane gewicht overschrijden kunnen
schade veroorzaken en resulteren in
functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 14 kg

Afmeting in mm



Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 550 mm (aanbevolen)

C: Speciaal accessoire kan worden
besteld indien schroeven niet
mogelijk is

Ruimte voor elektrische aansluiting
naast het apparaat aan de linker- of
rechterzijde


Afmeting in mm

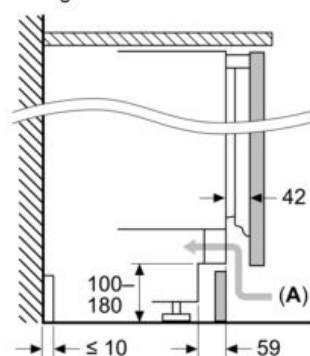

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.

**Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUL22ADD0**



Toebehoren

1 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.
- **Home Connect:** bedien je koelkast of vriezer op afstand, waar en wanneer je maar wilt.
- **Holiday Mode:** bescherm je diepvriesproducten en voorkom energieverstopping in de koelkast.
- **Eierrek:** plaats je eieren op een veilige plek in de koelkast.
- **Fresh Sense:** betrouwbare temperatuurregeling.

Technische Data

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 119 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten: 17 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 93 l
Akoestische geluidsemissies: 35 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 820 mm
Breedte: 598 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht: 36,9 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242005389643
Merk: Bosch
Productnaam: KUL22ADD0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Onderbouw
Meegeleverde toebehoren: 1 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



4 242005 389643

**Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak,
82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUL22ADD0**

Toebehoren:

- 1 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 119 kWh p/j
- Totale inhoud: 110 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App iService Remote
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 93 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 1 veiligheidsglas plateaus
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder (2 flessen)
- Flessenhouder in extra diep deurvak

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:


- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- SuperVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUL22ADD0


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

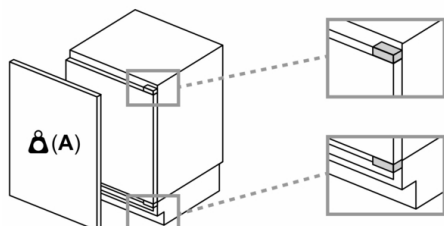


Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 14 kg

Afmeting in mm



Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

C: Speciaal accessoire kan worden besteld indien schroeven niet mogelijk is

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde


Afmeting in mm

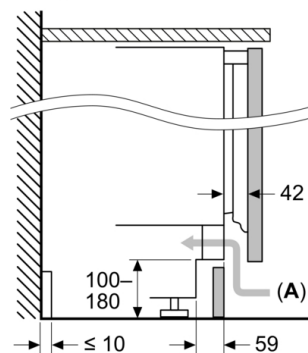

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.