


Semi Professionele Afwasmachine (PFD 104 SCVi XXL)



- **Getest voor 12.500 afwasbeurten**
- **Procestijd vanaf 17 minuten**
- **Getest voor 1 - 5 beurten per dag**
- **Getest op 58.000 x deur openen**
- **Voldoet aan machinerichtlijnen**
- **Aan te sluiten op automatische zeepdosering**

Professionele Afwasmachine (PG 8055 U)

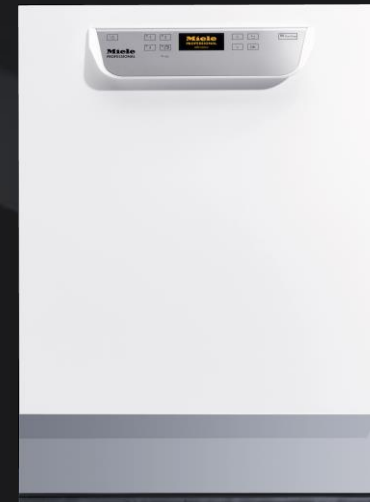

- **Getest voor 28.000 afwasbeurten**
- **Procestijd vanaf 5 minuten**
- **Getest voor 5 – 40 beurten per dag**
- **Getest op 100.000 x deur openen**
- **Beschikbaar in Wit en RVS**
- **Voldoet aan machinerichtlijnen**
- **Aan te sluiten op automatische zeepdosering**

PFD 104 SCVi XXL

Volledig geïntegreerde prof. vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



- Afwascapaciteit: 14 standaardcouverts in slechts 17 min.*
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten
- Deur gaat automatisch open na twee keer kloppen – Knock2open
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D-MultiFlex-besteklade

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

E

EAN: 4002516366645 / Materiaalnummer: 11605060 / Oud Materiaalnummer: 61010405EP1

Model en uitvoering	
Aantal niveaus	2
Front	Zonder voorpaneel
Zijwanden	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	75
Levensduur in reinigingscycli	12500
Besturing	
Programmakeuze	Programmakeuzetoetsen
Weergave programmaverloop	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	7,10
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	1,90
Totale aansluitwaarde in kW	2,10
Zekering in A	10-16
Wateraansluiting/-afvoer	
Vereiste waterdruk in bar	0,30-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	960
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	700
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	580
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuiфhoogte boven vloer in mm	210
Brutogewicht in kg	58
Maximale vloerbelasting in N	1000
Emissiewaarde	
Geluidsvermogen (LwA)	45,0

PFD 104 SCVi XXL

Volledig geïntegreerde prof. vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



EAN: 4002516366645 / Materiaalnummer: 11605060 /
Oud Materiaalnummer: 61010405EP1

Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Intensief	•
Rekuitvoering	
Flexibele FlexLine-rekuitvoering	•
FlexCare-glazenhouder [aantal]	4
FlexCare-kopjesrek [aantal]	2
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Gepatenteerde 3D-MultiFlex-besteklade	•
Uitvoering	
Prof. elektrische aansluiting	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Knock2open	•
AutoOpen-droogondersteuning	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Aanpasbare naspooeltemperatuur	•
Optische interface	•
SmartStart	•

Professioneel afwassen

PFD 104 SV Vi XXL

Inbouw

Electrische aansluiting

Volgorde van voorkeur

Optie 1
Krachtstroom
400 V



Optie 2
Krachtstroom
400 V



Optie 3
230 V



Water aansluiting

Koud (KW) of Warm (WW)



Niet vereist
(optioneel)

Afvoer

diameter 40 mm

T-stuk op afvoer van wasbak



diameter 40 mm

minimale hoogte 500 mm



Miele
handleidingen

Vereisten: Elektrische aansluiting (EL) - Krachtstroom / Perilex



Standaardspanning	3N AC 400 V
Frequentie	Hz 50
Totale aansluitwaarde	kW 7,3
Zekering (Uitschakelkarakteristiek type B volgens EN 60898)	A 16
Aansluitkabel minimale doorsnede	mm ² 5 x 2,5
Aansluitkabel zonder stekker	•
Lengte aansluitkabel	mm 2000

Vereisten: Elektrische aansluiting (EL) - 230 V



Alternatieve spanning (aanpasbaar door Miele Service)	1N AC 230 V
Totale aansluitwaarde	kW 2,85
Zekering (Uitschakelkarakteristiek type B volgens EN 60898)	A 1 x 16
Aansluitkabel minimale doorsnede	mm 3 x 1,5

Vereisten: Koud water (KW)



Toegestane waterdruk	kPa	100-1000
Vereiste volumestroom (alleen koudwateraansluiting)	l/min	11
Vereiste volumestroom (indien ook warmwateraansluiting)	l/min	10
Gemiddeld waterverbruik (60 °C standaardprogramma)	l/h	40
Aansluiting ter plaatse, buitenschroefdraad, volgens DIN 44991 (vlakdichtend)	inch	¾"
Aansluitslang ½" met schroefkoppeling ¾"	•	
Lengte aansluitslang	mm	1550

Vereisten: Warm water (WW) - optioneel



Toevoertemperatuur max.	°C	70
Toegestane waterdruk	kPa	100-1000
Vereiste volumestroom	l/min	11
Gemiddeld waterverbruik (60 °C standaardprogramma)	l/h	13
Aansluiting ter plaatse, buitenschroefdraad, volgens DIN 44991 (vlakdichtend)	inch	¾"
Aansluitslang ½" met schroefkoppeling ¾"	•	
Lengte aansluitslang	mm	1550